Frese Z=3 - taglienti diritti - norma interna

Linea “ULTRA Ra” con gole lappate

End mills - Z=3 straight flute - Internal standard

“ULTRA Ra” Speed Line with fine lapped chip flutes

101

101G

Settori d’impiego / *Range of application*

A: Leghe leggere / *Light alloys*
A1.1-1.7 A2.1-2.7 A3.1-3.2 A4.1-4.2

B: Plastiche
B: *Plastics*
B1.1-1.3 B1.5-1.6 B2.1-2.4

Titanio / *Titanium*
E1.1

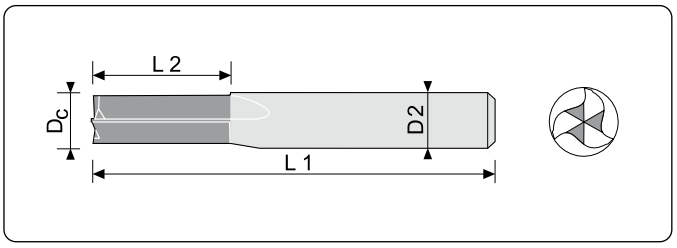



2.
05

D_c h10	L2	L1	D2 h6	101	101G Rivestite / *Coated*
3	12	40	3	101.030031240	101.030031240G
4	14	40	4	101.040041440	101.040041440G
5	16	50	5	101.050051650	101.050051650G
6	18	50	6	101.060061850	101.060061850G
8	20	63	8	101.080082063	101.080082063G
10	25	72	10	101.100102572	101.100102572G
12	30	83	12	101.120123083	101.120123083G
16	35	92	16	101.160163592	101.160163592G
20	45	104	20	101.2002045104	101.2002045104G

Per i parametri di lavoro vedere pagina 142
For working-parameters see page 142