Frese per materiali compositi - elica diritta - con rompitruciolo - norma interna
End mills for composite materials - straight flute - with chip breaker - Internal standard

65SU

65SUE

Settori d'impiego / *Range of application*

B: Plastiche - Plastiche rinforzate con fibre
B: *Plastics - Reinforced plastic fibres*
(AFK - CFK - GFK) B1.4 B2.1-2.4

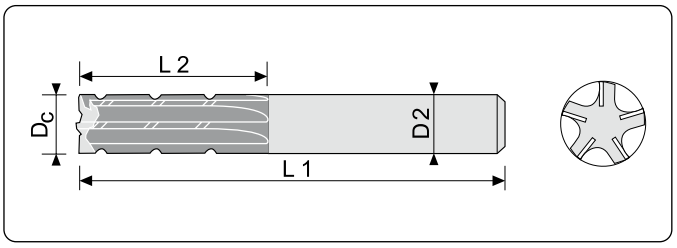



D_c h10	L2	L1	D2 h6	Z	65SU	65SUE Rivestite / *Coated*
2	7	57	6	5	65SU.020060757	65SU.020060757E
3	12	57	6	5	65SU.030061257	65SU.030061257E
4	14	57	6	5	65SU.040061457	65SU.040061457E
5	16	57	6	5	65SU.050061657	65SU.050061657E
6	18	57	6	5	65SU.060061857	65SU.060061857E
8	20	63	8	5	65SU.080082063	65SU.080082063E
10	25	72	10	5	65SU.100102572	65SU.100102572E
12	30	83	12	5	65SU.120123083	65SU.120123083E

Per i parametri di lavoro vedere pagina 123
For working-parameters see page 123